


ROBNI ZAKLJUČEK TEMELJNE BLAZINE BASE S KLETNO STENO PRI TALNI VODI IN RAVNIM PODZIDKOM

M 1:10

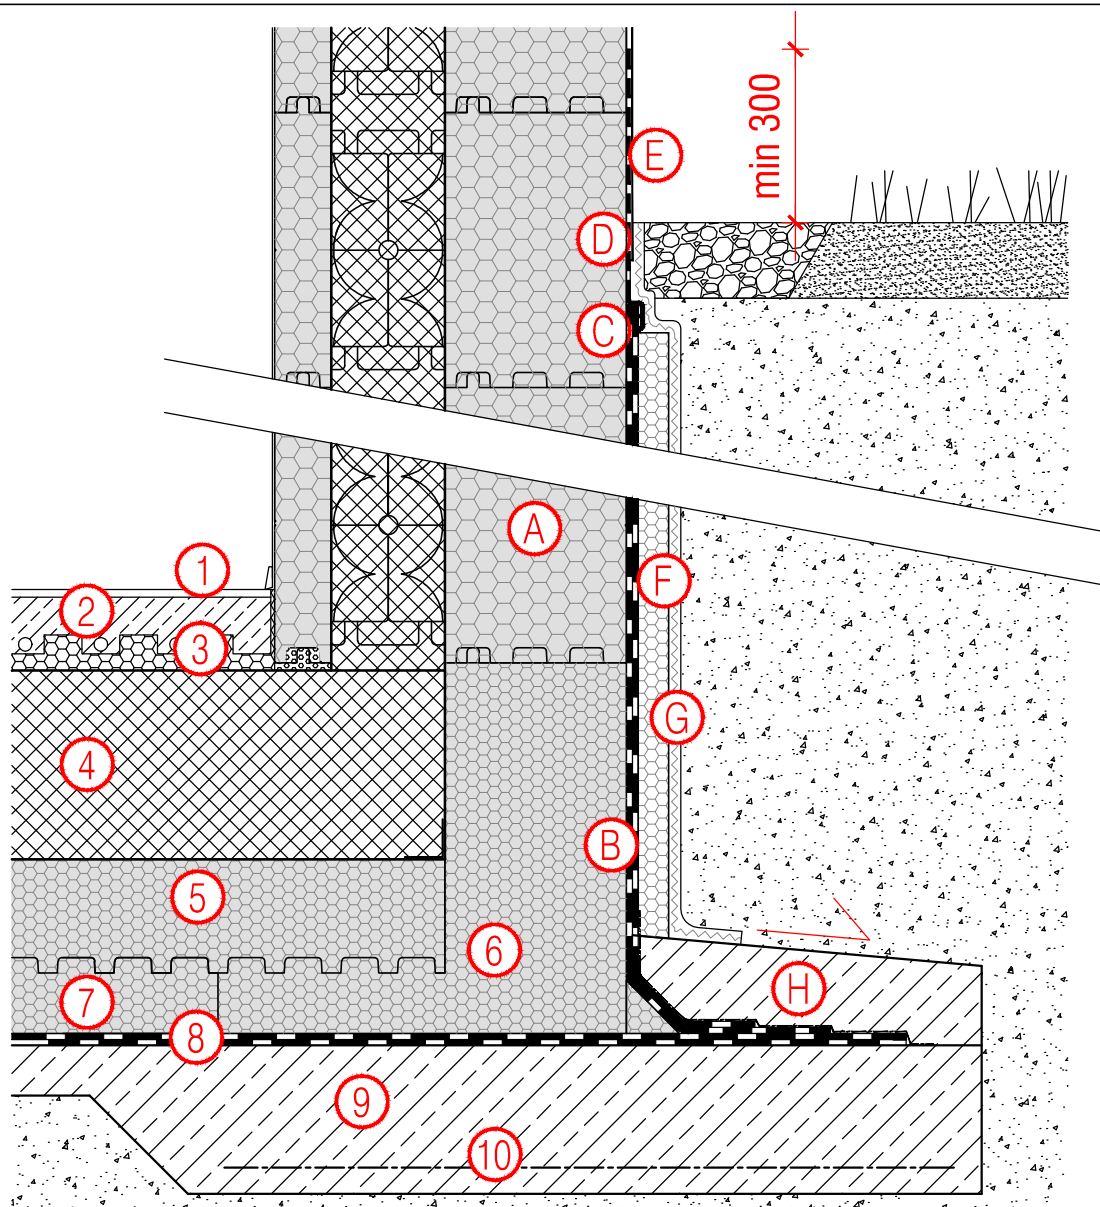

1. FINALNA TALNA OBLOGA
2. CEMENTNI ESTRIH
3. EUROTHERM STIROTAL SILENT 2,2 + 2,5
4. AB TEMELJNA PLOŠČA debeline do 30cm
5. JUBHome BASE ZGORNJI TALNI ELEMENT, d=8, 16 ali 22 cm
6. JUBHome BASE ROBNI ELEMENT
7. JUBHome BASE SPODNJI TALNI ELEMENT, d=8 cm
8. DVOSLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA, 2 x 0,4 cm
9. PODLOŽNI BETON
10. ARMATURNA MREŽA

- A. STENA IZ ELEMENTOV JUBHome WALL 465
- B. DVOSLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 2 x 0,4 cm (na podložni sloj iz EPS lepilne malte)
- C. PRIVIJAČENA RF ali PE LETVICA (z vijakom za EPS Ø8)
- D. HIDROZOL SUPERFLEX, SKUPNO 0,3 cm
- E. KULIRPLAST ali ZAKLJUČNI FASADNI OMET (ACRYL / SILICON / SILICON NANO)
- F. EUROTHERM EPS F-STRONG-S0 3 cm
- G. DRSNI SLOJ - OBRNJENA BRADAVIČASTA MEMBRANA
- H. ZAŠČITNI BETON